


Polem vlakbodemsilo

Typenaam	Inhoud in m³	Hoogte in cm	Poten h.o.h.	Indicatie fundament afmeting in cm*
VB 280	35	766	188	t/m 40 m³
	40	847		350 x 350 x 40
	45	929		
	50	1010	188	t/m 60 m³
	55	1092		375 x 375 x 50
	60	1173		
VB 300	40	766	200	t/m 50 m³
	45	837		375 x 375 x 40
	50	907		
	55	978	200	t/m 70 m³
	60	1049		375 x 375 x 50
	65	1119		
VB 350	70	943	233	t/m 80 m³
	75	995		425 x 425 x 50
	80	1048		
	85	1100	233	t/m 100 m³
	90	1153		425 x 425 x 60
	95	1206		
	100	1258		
	105	1311		
	110	1364		
	115	1416		
	120	1469		

De hoogtemaat van de silo is inclusief vulleiding

* De aannemer is verantwoordelijk voor de berekening en de uitvoering van het fundament.

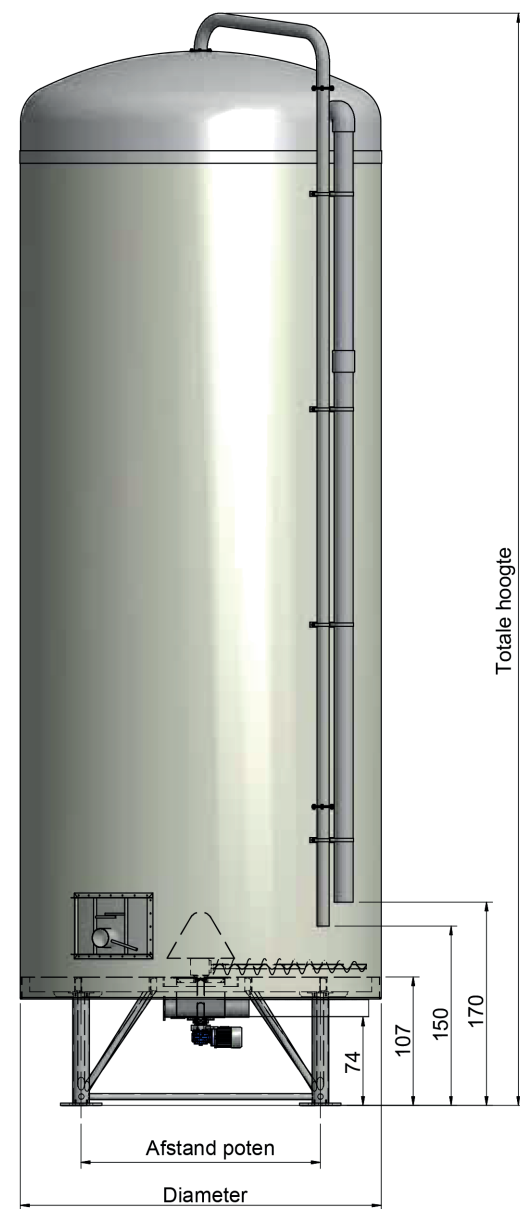

Polem Vlakbodemsilo

Een continue voerstroom
zonder ontmenging



Taking care of your products!



P.O. Box 65, 8530 AB Lemmer
Industrieweg 7, 8531 PA Lemmer
The Netherlands

PHONE +31 (0)514 - 56 24 47
EMAIL info@polem.com

www.polem.com



Polem

Vlaktbodemsilo

De Polem Vlaktbodemsilo is speciaal ontwikkeld voor de opslag van moeilijk lopende producten zoals veevoer. Omdat een continue productstroom gewenst is, is deze silo uitgevoerd met een robuust uitdraagsysteem inclusief gedwongen veegvrijzel, waarmee brugvorming of productstroomonderbrekingen worden voorkomen.

Bovendien is deze vlaktbodemsilo voorzien van een uitgekiend systeem waardoor ontmenging geen kans krijgt. Het uitdraagsysteem zorgt er tevens voor dat het voer dat als eerste in de silo komt, er ook weer als eerste uitgaat (First In, First Out).

Eigenschappen van de Polem Vlaktbodemsilo

- Gemaakt van composiet en daarmee uitstekend geschikt voor langdurig zorgeloos gebruik
- Spiegelgladde en naadloze binnenwanden voor hygiëne en goede uitstroom
- Hoge isolatiewaarde, UV-bestendig en weinig condensvorming
- Geen roestvorming en chemisch resistent
- Lange levensduur en onderhoudsarm
- Licht in gewicht, makkelijk te plaatsen en neemt weinig ruimte in beslag
- Semitransparant
- 'First in First out' principe dankzij de gedwongen veegvrijzel die zorgt voor een continue productuitstroom
- Geen ontmenging en dus geen productieschommelingen
- Geringe hoogte (landschapsvriendelijk)
- Geschikt voor alle moderne weeg- en doseersystemen
- Robuust uitdraagsysteem met grote loscapaciteit
- Onderkant afvoervijzel: Ø 150 mm is 740 mm
- Motorreductor-aandrijving 400 Volt voor uitdraagsysteem
- Persluchtaansluiting met elektrisch bediende klep 24VDC, reduceerventiel en waterafscheider
- Geschikt voor stortgewicht tot 750 kg/m³
- Diameter 280, 300 en 350 cm
- Standaardkleur: semi-transparant met een wit dak
- Hijs- en geleide-ogen
- Gegalvaniseerde boveninblaasleiding Ø 102 mm
- PVC ontluuchtingsleiding Ø 160 mm tot ± 1700 mm boven betonfundatie
- Aftapmogelijkheid aan de silo
- Verankerd door middel van boorankers

Opties en accessoires (tegen meerprijs leverbaar)

- Inkleuren van het polysterdeel, conform RAL-nummer
- Aanbrengen van zichtstroken
- Air-Cleaner (stoffilter voor ontluuchtingsleiding)
- Air-control (conditioneren)
- Afvoer tot buiten de silowand
- Andere inhoudsmaten

Standard uitvoering

- Gegalvaniseerd manluik in de cilinder
- Gegalvaniseerde vlakke stalen bodem met frame op vier poten
- Robuust uitdraagsysteem met gedwongen veegvrijzel, vrijlopend van de bodem. Ø 150 mm met een capaciteit tot 9 ton /uur




Uitdraagsysteem



Manluik



Overnamepunt



Stabiele gedwongen veegvrijzel

