


Hoogte veevoersilo's

	VV4-190SR	VV4-240SR	VV4-280SR	VV4-300SR	VV4-350SR	VV4-400SR	
4 m³	427 cm						4 m³
5 m³	463 cm						5 m³
6 m³	499 cm						6 m³
7 m³	534 cm						7 m³
8 m³	570 cm						8 m³
9 m³	606 cm						9 m³
10 m³	642 cm	539 cm					10 m³
11 m³	677 cm	561 cm					11 m³
12 m³	713 cm	583 cm					12 m³
13 m³	749 cm	606 cm					13 m³
14 m³	785 cm	628 cm					14 m³
15 m³	820 cm	650 cm					15 m³
16 m³	856 cm	672 cm					16 m³
17 m³		694 cm					17 m³
18 m³		717 cm					18 m³
19 m³		739 cm					19 m³
20 m³		761 cm	647 cm				20 m³
21 m³		783 cm	664 cm				21 m³
22 m³		805 cm	680 cm				22 m³
23 m³		827 cm	696 cm				23 m³
24 m³		850 cm	713 cm				24 m³
25 m³		72 cm	729 cm				25 m³
26 m³		894 cm	745 cm				26 m³
27 m³		916 cm	761 cm				27 m³
28 m³		938 cm	778 cm				28 m³
29 m³		961 cm	794 cm				29 m³
30 m³		83 cm	810 cm	761 cm			30 m³
31 m³			827 cm	775 cm			31 m³
32 m³			843 cm	789 cm			32 m³
33 m³			859 cm	803 cm			33 m³
34 m³			875 cm	817 cm			34 m³
35 m³			892 cm	831 cm			35 m³
36 m³			908 cm	845 cm			36 m³
37 m³			924 cm	860 cm			37 m³
38 m³			941 cm	874 cm			38 m³
39 m³			957 cm	888 cm			39 m³
40 m³			973 cm	902 cm	795 cm		40 m³
42 m³			1006 cm	930 cm	816 cm		42 m³
44 m³			1038 cm	959 cm	837 cm		44 m³
45 m³			1055 cm	973 cm	848 cm		45 m³
46 m³			1071 cm	987 cm	858 cm		46 m³
48 m³			1103 cm	1015 cm	879 cm		48 m³
50 m³			1136 cm	1045 cm	901 cm		50 m³
52 m³				1072 cm	922 cm		52 m³
54 m³				1100 cm	943 cm		54 m³
55 m³				1114 cm	953 cm		55 m³
56 m³				1128 cm	964 cm		56 m³
58 m³				1157 cm	985 cm		58 m³
60 m³				1185 cm	1006 cm		60 m³
62 m³				1213 cm	1027 cm		62 m³
64 m³				1242 cm	1048 cm		64 m³
65 m³				1256 cm	1058 cm		65 m³
66 m³				1270 cm	1069 cm		66 m³
68 m³				1298 cm	1090 cm		68 m³
70 m³				1326 cm	1111 cm	972 cm	70 m³
72 m³					1132 cm	988 cm	72 m³
					1153 cm	1004 cm	74 m³
					1163 cm	1012 cm	75 m³
					1174 cm	1020 cm	76 m³
					1195 cm	1036 cm	78 m³
					1216 cm	1052 cm	80 m³
					1237 cm	1067 cm	82 m³
					1258 cm	1083 cm	84 m³
					1268 cm	1091 cm	85 m³
					1279 cm	1099 cm	86 m³
					1300 cm	1115 cm	88 m³
					1321 cm	1131 cm	90 m³
					1342 cm	1147 cm	92 m³
					1363 cm	1163 cm	94 m³
					1374 cm	1171 cm	95 m³
					1384 cm	1179 cm	96 m³
					1405 cm	1195 cm	98 m³
					1426 cm	1211 cm	100 m³
						1250 cm	105 m³
						1290 cm	110 m³
						1330 cm	115 m³
						1370 cm	120 m³

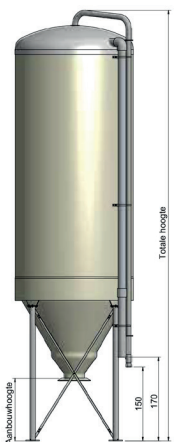

Type silo	Poten afstand hart-op-hart in cm	Aantal poten	Inhoud in m³	Indicatie fundament afmeting in cm
VV 4-190 SR	134 korte rok met poten	4	4 - 10	240 x 240 x 20
VV 4-240 SR	169 korte rok met poten	4	10 - 20	240 x 240 x 30
VV 4-280 SR	298 korte rok met poten	4	20 - 30	300 x 300 x 35
VV 4-300 SR	212 korte rok met poten	4	30 - 55	325 x 325 x 35
VV 4-350 SR	246 korte rok met poten	4	56 - 70	325 x 325 x 40
VV 4-400 SR	285 korte rok met poten	4	40 - 80	350 x 350 x 40
			80 - 100	350 x 350 x 50
			70 - 106	425 x 425 x 50
			108 - 120	425 x 425 x 60
				475 x 475 x 50
				475 x 475 x 60

De aannemer is verantwoordelijk voor de uitvoering en de berekening van het fundament.



P.O. Box 65, 8530 AB Lemmer
Industrieweg 7, 8531 PA Lemmer
The Netherlands

PHONE +31 (0)514 - 56 24 47
EMAIL info@polem.com

www.polem.com



Classic veevoersilo

Opslag van veevoerproducten met behoud van kwaliteit



Taking care of your products!

Classic veevoersilo

De Polem Classic Veevoersilo is geschikt voor de opslag van mengvoer, losse grondstoffen, premixen, mais, graan en overige droge producten en is daarmee de beste keuze voor vrijstromende producten. Door de goede isolerende eigenschappen van composiet blijft de kwaliteit van de opgeslagen veevoerproducten in deze silo optimaal behouden. Zo voert u kwaliteit aan uw dieren en zorgen de goede uitloop eigenschappen van de silo voor een efficiënte voerstroom zonder onderbrekingen.

Eigenschappen

van de Classic veevoersilo

- Gemaakt van composiet en daarmee uitstekend geschikt voor langdurig zorgeloos gebruik
- Spiegelgladde en naadloze binnenwanden voor hygiëne en goede uitstroom
- 'First in First out' principe
- Hoge isolatiewaarde, UV-bestendig en weinig condensvorming
- Geen roestvorming en chemisch resistent
- Lange levensduur en onderhoudsarm
- Licht in gewicht, makkelijk te plaatsen en neemt weinig ruimte in beslag
- Semitransparant

Opties en accessoires

(tegen meerprijs leverbaar)

- Aftapschuif van Ø 26 cm met verloop
- Pootverlenging voor verschillende types
- Inspectiemanluik op het dak
- Trechterinspectieluik
- Air-control
- Grotere of afwijkende inhoudsmaten op aanvraag

Standaard uitvoering

- Easy-Flow, voor een optimale stroming van uw product
- Inblaasbocht aan de bovenzijde, staal 37
- Ontluchtingsbuis Ø 16 cm
- Gegalvaniseerde stalen silo ondersteuning

Standaard uitvoeringen						
Type	VV 4-190 SR	VV 4-240 SR	VV 4-280 SR	VV 4-300 SR	VV 4-350 SR	VV 4-400 SR
Silo diameter in cm	190	240	280	300	350	400
Aantal poten	4	4	4	4	4	4
Poten h.o.h. in cm	134	169	198	212	246	285
Aanbouwhoogte	127	127	100	100	100	100




Polem composiet silo's



Vulleiding



Easy-Flow

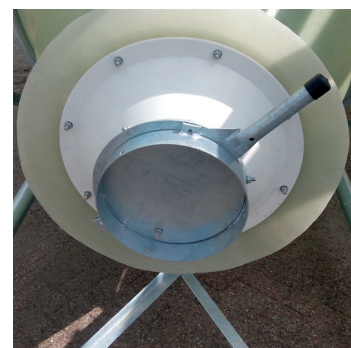

Aftapschuif

