


**Polem mehrzwecksilo**

Typ	Durch- messer in cm	Inhalt in m <sup>3</sup>	Höhe in cm*	Abstand Füße mitte/ Mitte in cm	Richtwerte für Fundamentplatte in cm**
DDS 4-280	280	50	1241	199	350 x 350 x 55
DDS 4-300	300	50	1143	212	350 x 350 x 55
	300	60	1284	212	350 x 350 x 60
	300	70	1426	212	350 x 350 x 70

\* Die angegebene Höhe ist inkl. Rührwerksmotor.

\*\* Die angegebenen Maße der Fundamentplatten sind Richtwerte.

Fundamentplatten müssen laut Statik (Abmessung+Bewehrung) hergestellt werden!

*Taking care of your products!*

**Polem  
Mehrzwecksilo**


Qualitative  
Lagerung  
von nassen  
oder trocknen  
Produkten

# Polem Mehrzwecksilo

Eigens für die Rinder- und Schweinehaltung hat Polem das Mehrzwecksilo entwickelt.

Dieses Silo ist in erster Linie für die Lagerung von Nass vorgesehen Nebenprodukte, ist aber möglich, wenn die Situation es erfordert auch für Trockenprodukte umrüstbar.

Das Mehrzwecksilo eignet sich daher sehr gut für Unternehmen die mit dem unterschiedlichen Einsatz traditioneller zu tun haben einfache Rohstoffe und Nebenprodukte aus der Lebensmittel-industrie. Selbstverständlich ist das Mehrzwecksilo so konzipiert, dass die Haltbarkeit der eingelagerten Produkte gewährleistet ist.

#### Eigenschaften des Mehrzwecksilo:

- Aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK)
- Spiegelglatte/nahtlose Innenwand für einen guten Durchfluß
- Keine Rostbildung und gegen Chemikalien resistent
- Semi-transparent
- Lange Haltbarkeit, UV-beständig
- Hoher Isolierwert, dadurch wenig Kondensatprobleme
- Geringes Gewicht und einfach zu montieren
- Temperaturbereich bis 50° Celsius
- Wartungsarm

#### Standardausführung:

- Inhalt: 50 -70 m<sup>3</sup>
- Schüttgewicht 1000 kg/m<sup>3</sup>
- Temperaturbereich bis 50° Celsius
- Messing Absperrschieber 6" mit Flansch und Hebelgarnitur vom Boden aus bedienbar


Abweichende Ausführungen im Anschluss mit Temperatur und/oder Widerstand auf Anfrage.



Schaltkasten



Absperrschieber

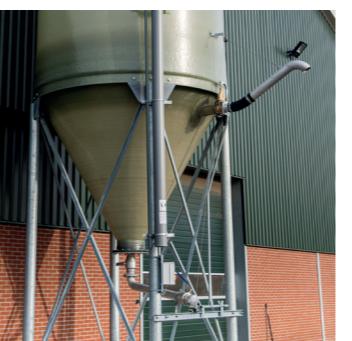

Freier Auslauf aufwindbar

